




Diana

Instapmodel / Modèle d'entrée de gamme / Entry-level model:

Diana

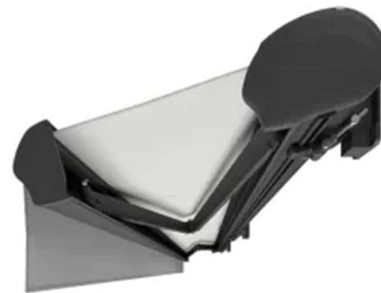

NL: Een zacht afgerond, ei-vormig ontwerp dat meteen een geliefde uitstraling geeft.

Diana staat voor warme elegantie.

Een zacht afgerond, ei-vormig ontwerp dat meteen een geliefde uitstraling geeft en zich moeiteloos in elke gevel nestelt.

Toegankelijk als instapmodel, maar stijlvol genoeg om elk terras een verfijnde, harmonieuze look te geven — met de optie voor een volant voor wie houdt van een extra zacht, klassiek accent.

Voor wie kiest voor een warm, elegant scherm met tijdloze charme.

FR: Un design ovale aux formes douces et arrondies, qui séduit dès le premier regard.

Diana incarne une élégance chaleureuse.

Son design ovale aux formes douces et arrondies lui confère un charme immédiat et lui permet de s'intégrer harmonieusement à toutes les façades.

Accessible en tant que modèle d'entrée de gamme, elle offre néanmoins suffisamment de style pour apporter à chaque terrasse une allure raffinée et harmonieuse — avec la possibilité d'ajouter un lambrequin pour ceux qui apprécient une touche classique tout en douceur.

Pour ceux qui choisissent un store chaleureux et élégant, au charme intemporel.

ENG: A softly rounded, oval-shaped design that creates an instantly appealing look.

Diana embodies warm elegance.

Its softly rounded, oval-shaped design creates an inviting look and blends effortlessly into any façade.

Accessible as an entry-level model, yet stylish enough to give any terrace a refined, harmonious look — with the option of adding a valance for those who appreciate an extra touch of softness and classic charm.

For those who choose a warm, elegant awning with timeless appeal.

Specificaties / caractéristiques / specifications:

- Kleuren / couleur / colour: FSM 71319 Structure, RAL 1015 Mat, RAL 7016 Structure, RAL 8014 Mat, RAL 9005 Structure, RAL 9006 Mat en RAL 9010 Mat.
- Extra kleuren / Couleurs supplémentaires / Extra colours: raadpleeg onze kleurencollectie - consultez notre collection de couleurs - consult our colour collection.
- Bediening / opération/ drive : elektrisch – électrique / electric.
- Maximale breedte / largeur maximale / maximum width: 6,0 m.
- Maximale uitval / projection maximum / maximum projection: 3,5 m.
- Cassette: volledig gesloten / complètement fermé / completely closed.
- Hellingshoek / angle d'inclinaison / tilt angle: 5° – 40°.
- Doekkeuze / choix de tissu / fabric: 150 mogelijkheden / possibilités / possibilities.
- Volant: optioneel / en option / optional


Eigenschappen / propriétés / properties:

- Duurzame constructie van geëxtrudeerd aluminium / construction durable en aluminium extrudé / durable extruded aluminium construction.
- Volledig gesloten cassette met elegante ovale vorm en geïntegreerde afdichting, die het doek beschermt tegen weersinvloeden / cassette entièrement fermée à la forme ovale élégante avec joint d'étanchéité intégré, protégeant la toile contre les intempéries / elegant full cassette with an oval profile and integrated sealing gasket, protecting the fabric from adverse weather conditions.
- Aluminium zijkappen voor een verzorgde uitstraling en extra duurzaamheid / embouts de cassette en aluminium pour une finition élégante et une durabilité accrue / aluminium cassette side covers for an elegant appearance and enhanced durability.
- Sterke knikarmen met geïntegreerde Flyer-kettingstechnologie voor een betrouwbare en veilige werking, ook bij grote afmetingen / bras articulés robustes avec technologie de chaîne Flyer intégrée pour un fonctionnement fiable et sûr, même sur de grandes dimensions / strong folding arms with integrated Flyer chain technology for reliable and safe operation, even on large awning configurations.
- Extra doekrolsteun mogelijk bij grotere breedtes voor een gelijkmatige doekspanning / support supplémentaire du tube d'enroulement pour les grandes largeurs afin de garantir une tension uniforme de la toile / additional roller tube support for larger widths to ensure even fabric tension.
- Drie montagemogelijkheden: wand-, plafond- of dakmontage / trois possibilités de pose : murale, au plafond ou sur chevrons / three installation options: wall, ceiling or rafter installation.
- Instelbare hellingshoek van 5° tot 40° voor een optimale positionering volgens montagehoogte en zoninval / inclinaison réglable de 5° à 40° pour une position optimale selon la hauteur de montage et l'exposition au soleil / adjustable tilt angle from 5° to 40° for optimal positioning according to installation height and solar exposure.


- Ruime keuze aan constructiekleuren en doeken voor een harmonieuze integratie in de omgeving / large choix de coloris de structure et de toiles pour une intégration harmonieuse dans l'environnement / wide range of construction colours and fabrics for seamless integration into the surroundings.
- Handmatige bediening met slinger of elektrische bediening met motor, eventueel uit te breiden met weersensoren / commande manuelle par manivelle ou motorisée, avec possibilité d'ajout de capteurs météorologiques / manual crank operation or motorised drive, with optional weather sensors.

Montagemogelijkheden / options de montage / mounting options:


Muur / mur / wall:

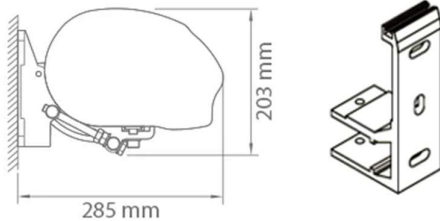

Plafond / plafond / Ceiling:

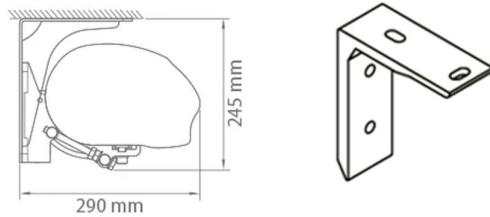

Dakspanten / chevron / roof rafter installation:

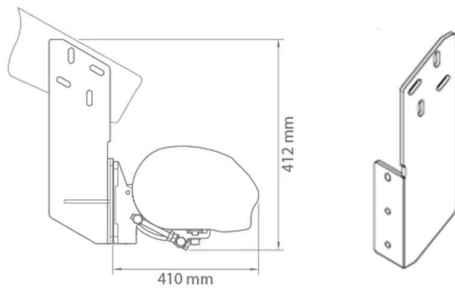



Onze producten zijn verkrijgbaar via een netwerk van erkende dealers en installateurs in de Benelux.

Nos produits sont disponibles via un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés au Benelux.

Our products are available through a network of authorized dealers and installers in the Benelux.

Dealer:

Officiële Benelux Distributeur:

SkyCover®
Vinkenslag 24 box 4
2200 Herentals
0032 478 22 00 00
Info@skycover.be